



SCHODY PRZY WINDZIE "B" - 8x15x32

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:25

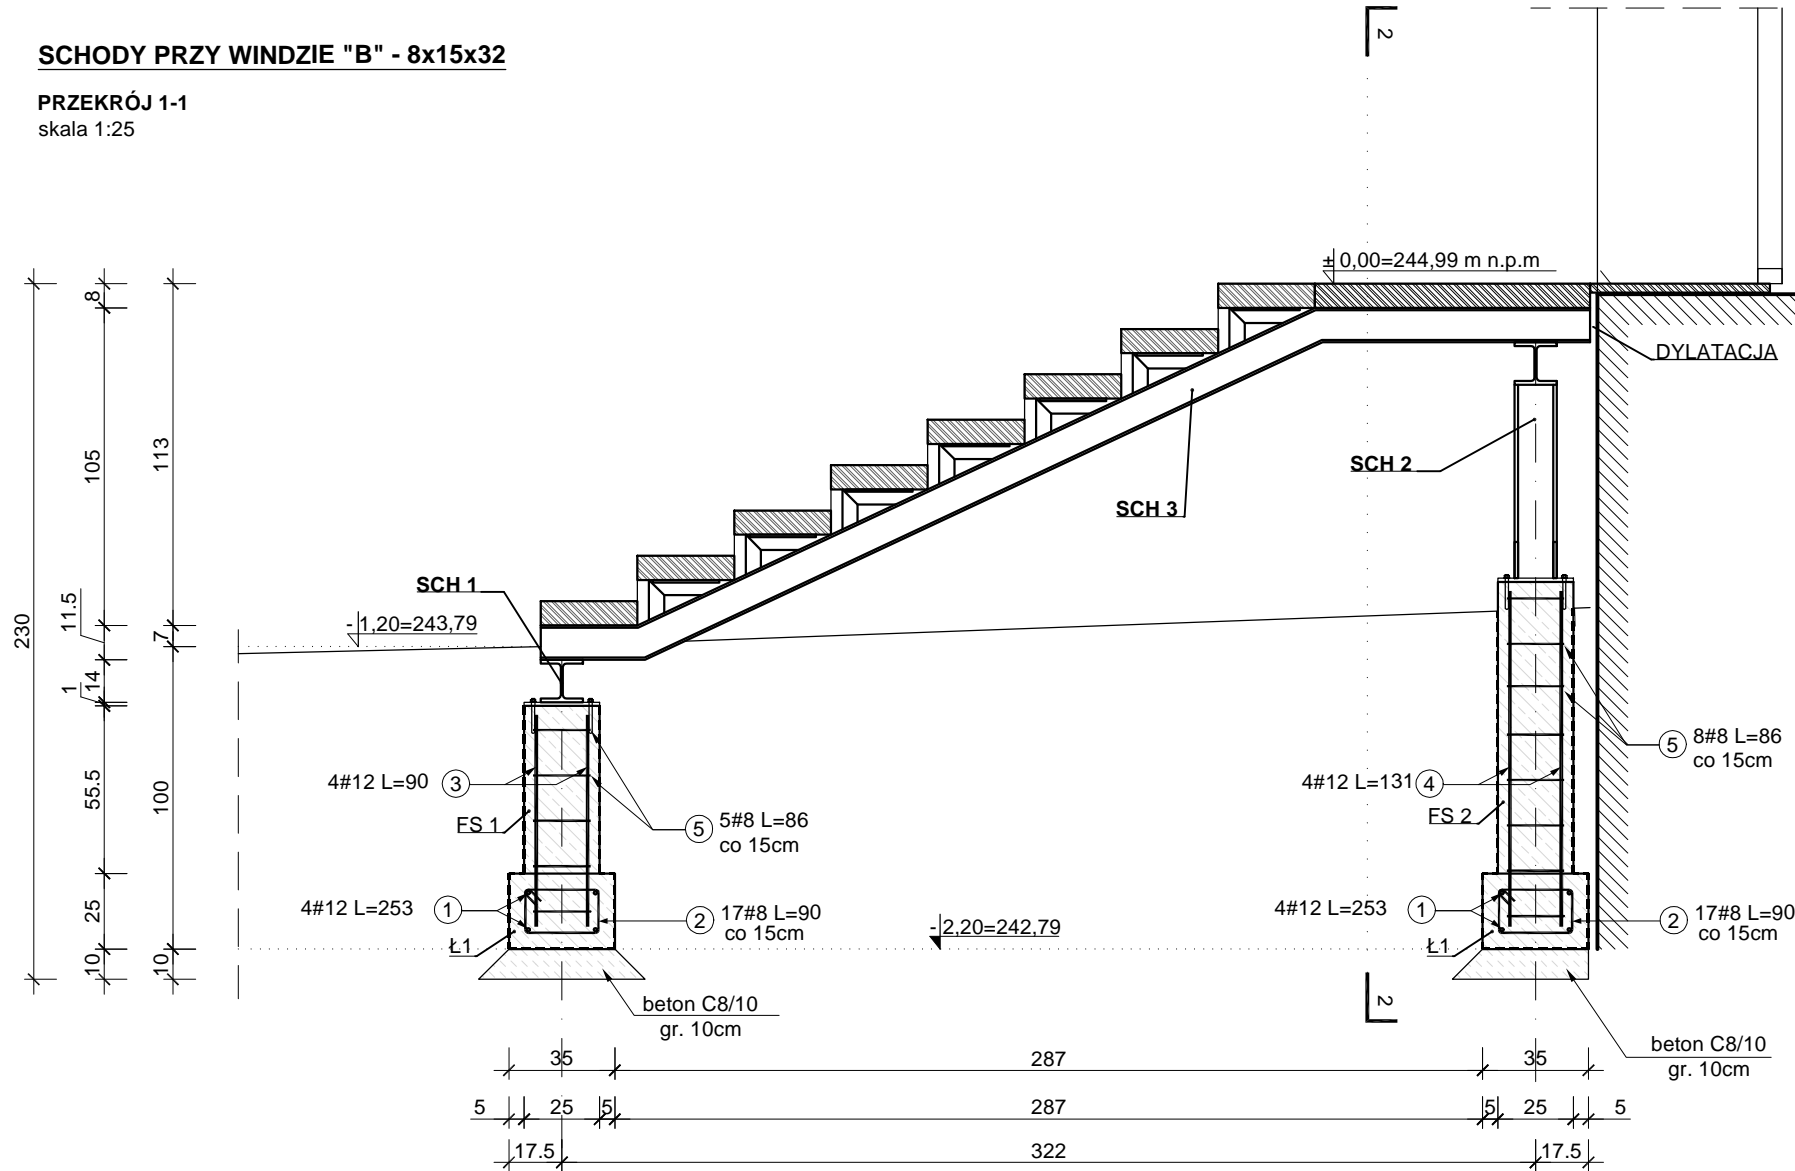


ZBROJENIE SŁUPA I ŁAWY FUNDAMENTOWEJ NR 1

SŁUP - FS1 - WYKONAĆ X 2
ŁAWA FUNDAMENTOWA - Ł1 - WYKONAĆ X1

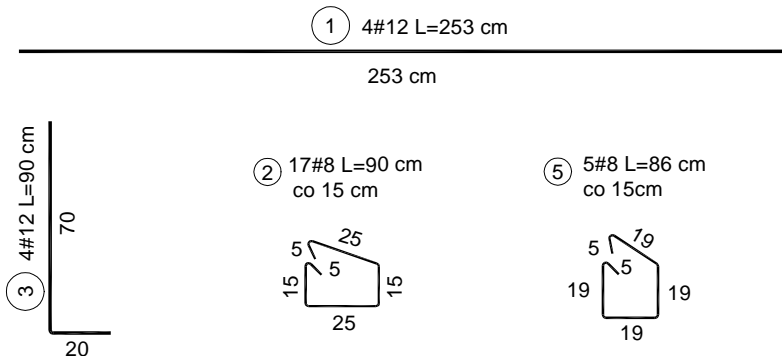


ZBROJENIE SŁUPA I ŁAWY FUNDAMENTOWEJ NR 2

SŁUP - FS2 - WYKONAĆ X 2
ŁAWA FUNDAMENTOWA - Ł1 - WYKONAĆ X1

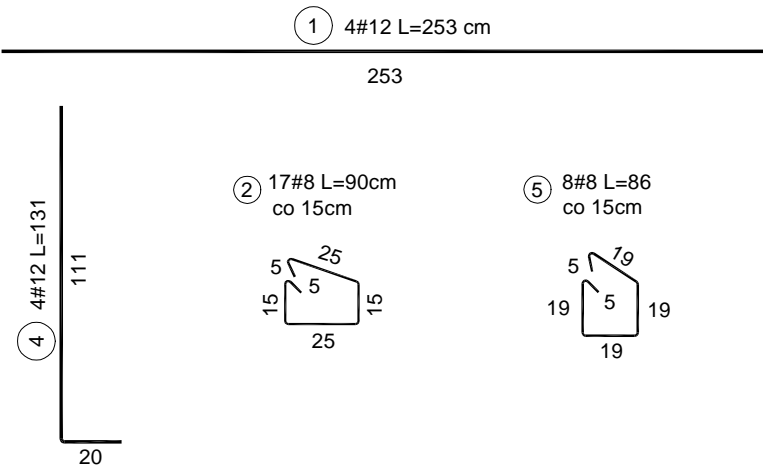

PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:25

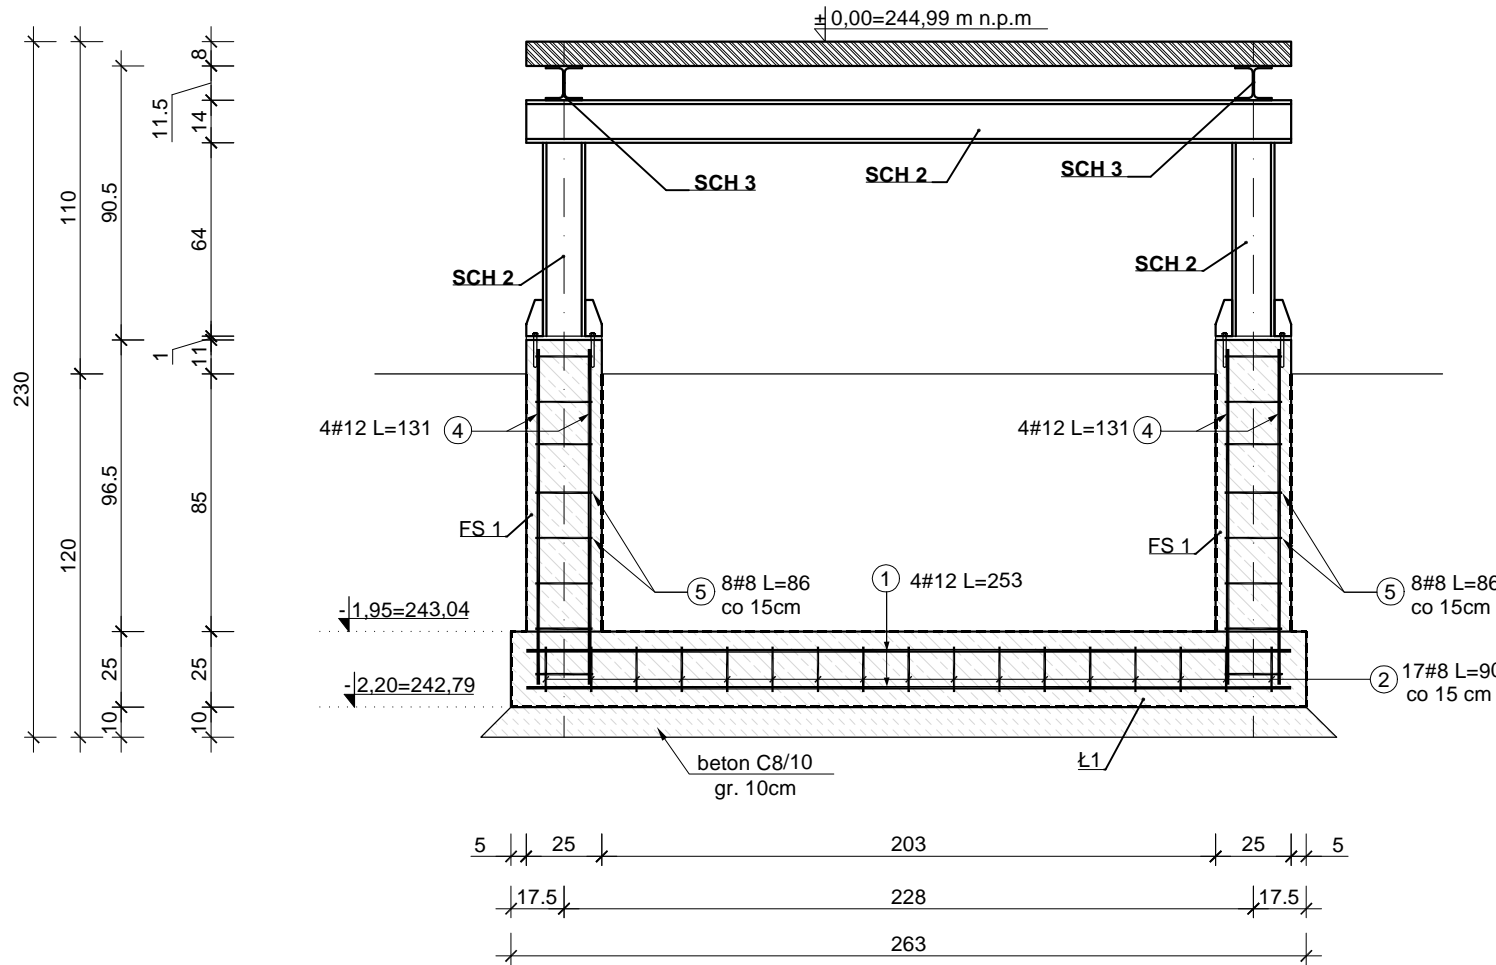

KLASA EKSPozyCJI XC2

Beton: C20/25
Stal: B500SP #12, #8

BETON NA KRUSZYWIE ŻWIROWYM, ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

Otulina prętów:
- fundament: c_{nom}=50 mm;
- ściana fund.: c_{nom}=30 mm;

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SCHODÓW

SCHODY PRZY WINDZIE "B" - 8x15x32

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
Pozycja	Nr pręta	Średnica [mm]	Długość pręta [mm]	Liczba w elem. [szt]	Liczba elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	Długość ogólna #	
							8	12
							[m]	
Ł1	1	12	2530	4	2	8	-	20,24
	2	8	900	17	2	34	30,60	-
FS1	3	12	900	4	2	8	-	7,20
	5	8	860	5	2	10	8,60	-
FS2	4	12	1110	4	2	8	-	8,88
	5	8	860	8	2	16	13,76	-
Długość ogólna wg średnicy							52,96	36,32
Masa 1m pręta							0,395	0,888
Masa prętów wg średnicy							20,92	32,25
Masa całkowita							53,2	

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
- Wymiary podano w [cm], natomiast w zestawieniu w [mm].
- Fundamenty posadzić na warstwie betonu C8/10 grubości 10cm.
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- Elementy żelbetowe wykonać w technologii betonu licowego (na gładko z fazą narożników zewnętrznych);
- Elementy żelbetowe ponad gruntem należy zaimpregnować systemowym impregnatem do betonu architektonicznego;
- Dylatację pomiędzy schodami a istniejącym budynkiem należy wykonać zgodnie z częścią opisową opracowania oraz zaleceniami Producenta wybranego systemu produktów. Szczegółowe rozwiązanie należy dobrać na budowie.
- Pełny zakres prac i wykonanie wg opisu technicznego.

ARCHITEKT studio projektowe				
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZIŚLAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39			
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 39 44-300 Wodzisław Śląski			DATA: 02.2021 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski			SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU:	SCHODY "B" - ZBROJENIE SŁUPA I ŁAWY FUNDAMENTOWEJ			NR RYS. A/9
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		BL. 111/01	
	mgr inż. Grzegorz Masoń		SLK/0604/PWOK/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		BL. 27/01	