



PŁYTY SCHODOWE I SPOCZNIKOWE
skala 1:25


PŁYTA STOPNIOWA S1 - 1 SZT.
płyty granitowe gr. 8 cm w kolorze grafitowym
skala 1:25

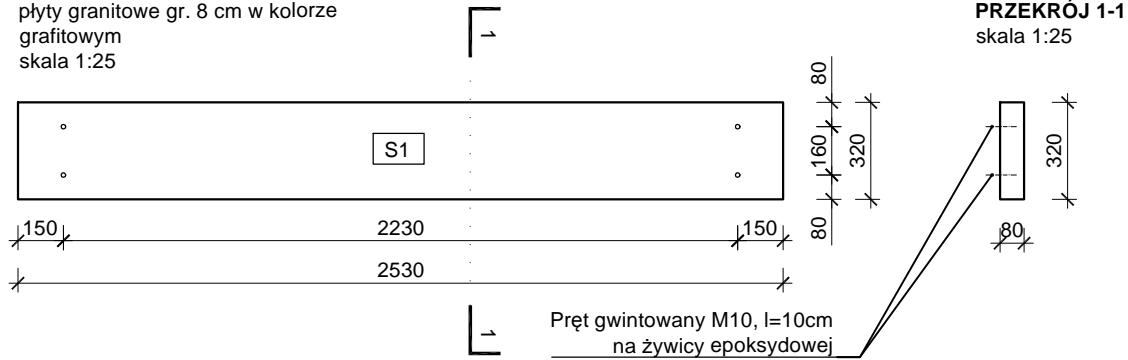


PŁYTA STOPNIOWA S2 - 7 SZT.
płyty granitowe gr. 8 cm w kolorze grafitowym/szarym
skala 1:25

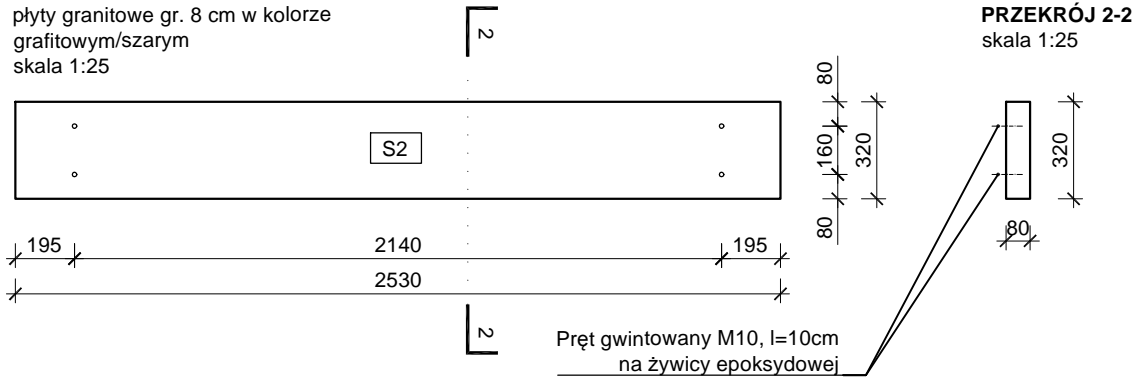

PŁYTA SPOCZNIKOWA S3 - 1 SZT.
płyty granitowe gr. 8 cm w kolorze szarym
skala 1:25

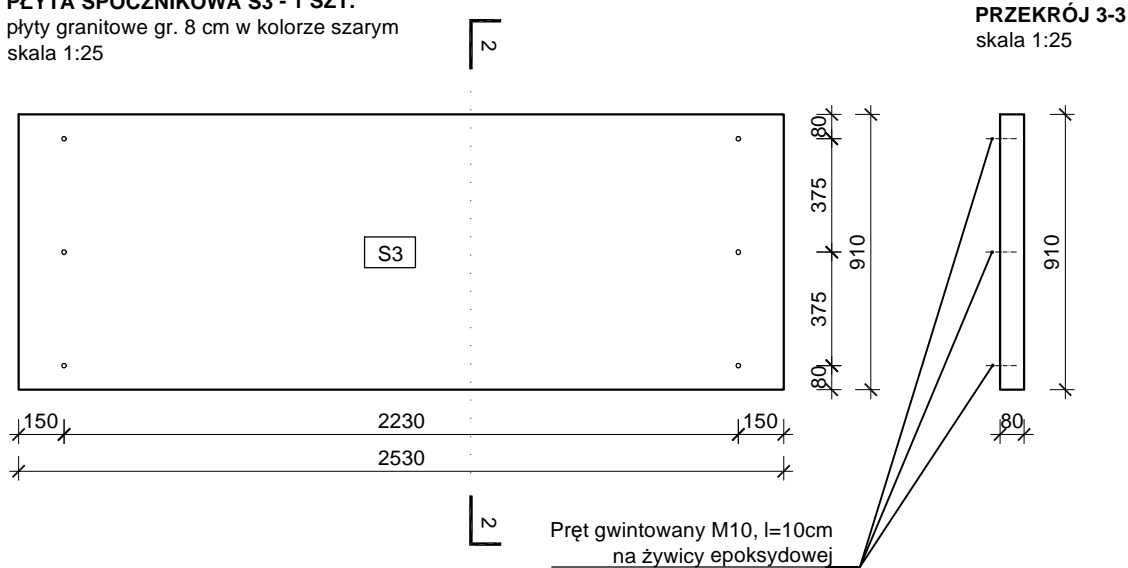

PŁYTA SPOCZNIKOWA S4* - 1 SZT.
płyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym
skala 1:25

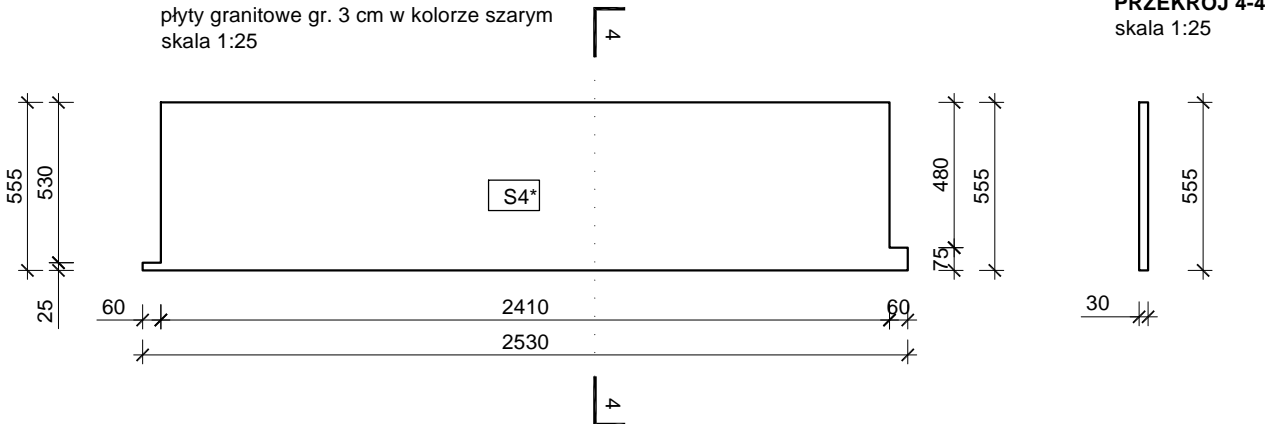

ZESTAWIENIE PŁYT SCHODOWYCH I SPOCZNIKOWYCH

SCHODY PRZY WINDZIE "B" - 8x15x32

ELEMENT	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	ILOŚĆ	KOLOR	POWIERZCHNIA
		[mm]	[mm]	[mm]			[m2]
S1	płyta granitowa płomieniowana	2530	320	80	1	grafitowy	0,81
S2	płyta granitowa płomieniowana	2530	320	80	6	grafitowy	5,67
					1	szary	
S3	płyta granitowa płomieniowana	2530	910	80	1	szary	2,30
S4*	płyta granitowa płomieniowana	2530*	555*	30	1	szary	1,34

SUMA : 10,12 m2

UWAGA:
...* płyta o niestandardowych wymiarach - zgodnie z rysunkiem!

- UWAGI:**
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
 2. Wymiary podano w mm.
 3. Płyty granitowe gr. 8 cm - spocznikowe oraz schodowe (S1, S2 i S3) mocować do konstrukcji stalowej schodów za pomocą prętów gwintowanych M10 na żywicy epoksydowej.
 4. Płytę granitową gr. 3 cm mocować za pomocą systemowej zaprawy klejowej o wysokiej przyczepności i elastyczności.

ARCHITEKT

studio projektowe

TEMAT:	<div> <div>PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39</div> </div>		
ADRES:	<div> <div>ul. Wyszyńskiego 39</div> <div>44-300 Wodzisław Śląski</div> </div>		<div> <div>DATA:</div> <div>02.2021 r.</div> </div>
INWESTOR:	<div> <div>Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych</div> <div>ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski</div> </div>		<div> <div>SKALA:</div> <div>1:25</div> </div>
NAZWA RYSUNKU:	<div> <div>SCHODY "B" - PŁYTY SCHODOWE I SPOCZNIKOWE</div> </div>		<div> <div>NR RYS.</div> <div>A/13</div> </div>
PROJEKTOWAŁ:	<div> <div>mgr inż. arch. Paweł Kuczyński</div> <div>mgr inż. Grzegorz Masoń</div> </div>	<div> <div>BŁ. 111/01</div> <div>SLK/0604/PWOK/04</div> </div>	
SPRAWDZIŁ:	<div> <div>mgr inż. arch. Piotr Kuczyński</div> </div>	<div> <div>BŁ. 27/01</div> </div>	