


SCHODY PRZY WINDZIE "B" - 8x15x32

RZUT ZESTAWCZY
skala 1:25

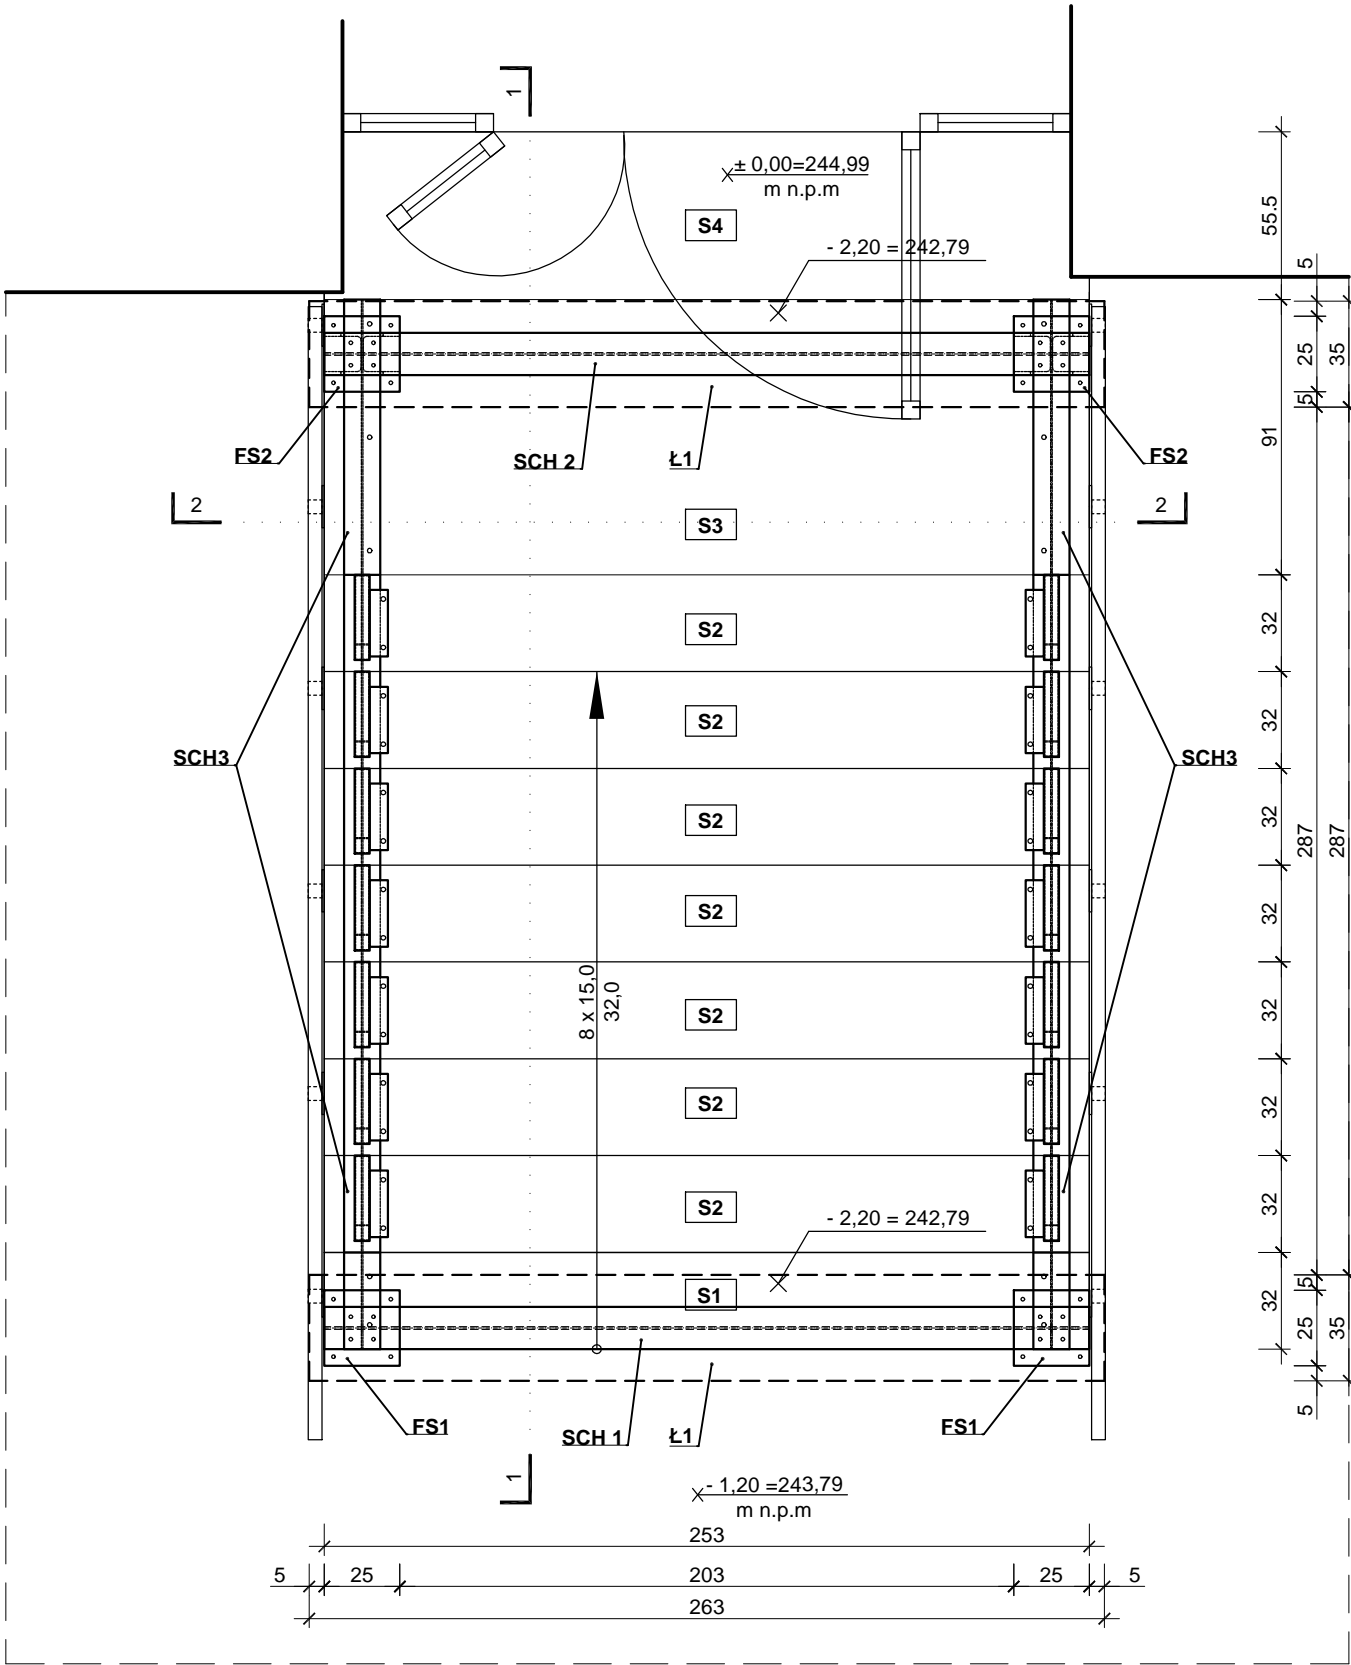

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SCHODÓW

SCHODY PRZY WINDZIE "B" - 8x15x32

Element	Nazwa	Wymiary
		[cm]
Ł1	Ława żelbetowa	35x263x25
FS1	Słup żelbetowy 1	25x25x555
FS2	Słup żelbetowy 2	25x25x965
SCH1	Stalowa konstrukcja schodów 1	HEB140
SCH2	Stalowa konstrukcja schodów 2	HEB140
SCH3	Stalowa konstrukcja schodów 3	HEA120
S1	Płyta granitowa płomieniowana 1	253x32x8
S2	Płyta granitowa płomieniowana 2	253x32x8
S3	Płyta granitowa płomieniowana 3	253x91x8
S4*	Płyta granitowa płomieniowana 4	253x55,5x3

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
2. Wymiary podano w cm.
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.
4. Pełny zakres prac i wykonanie wg opisu technicznego.

ARCHITEKT studio projektowe			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZIŚLAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 39 44-300 Wodzisław Śląski		DATA: 02.2021 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski		SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU:	SCHODY "B" - RZUT ZESTAWCZY		NR RYS. A/8
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BŁ. 111/01	
	mgr inż. Grzegorz Masoń	SLK/0604/PWOK/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ. 27/01	