



ELEMENT SCH3  
(wykonać 2 (1+1\*) sztuki)

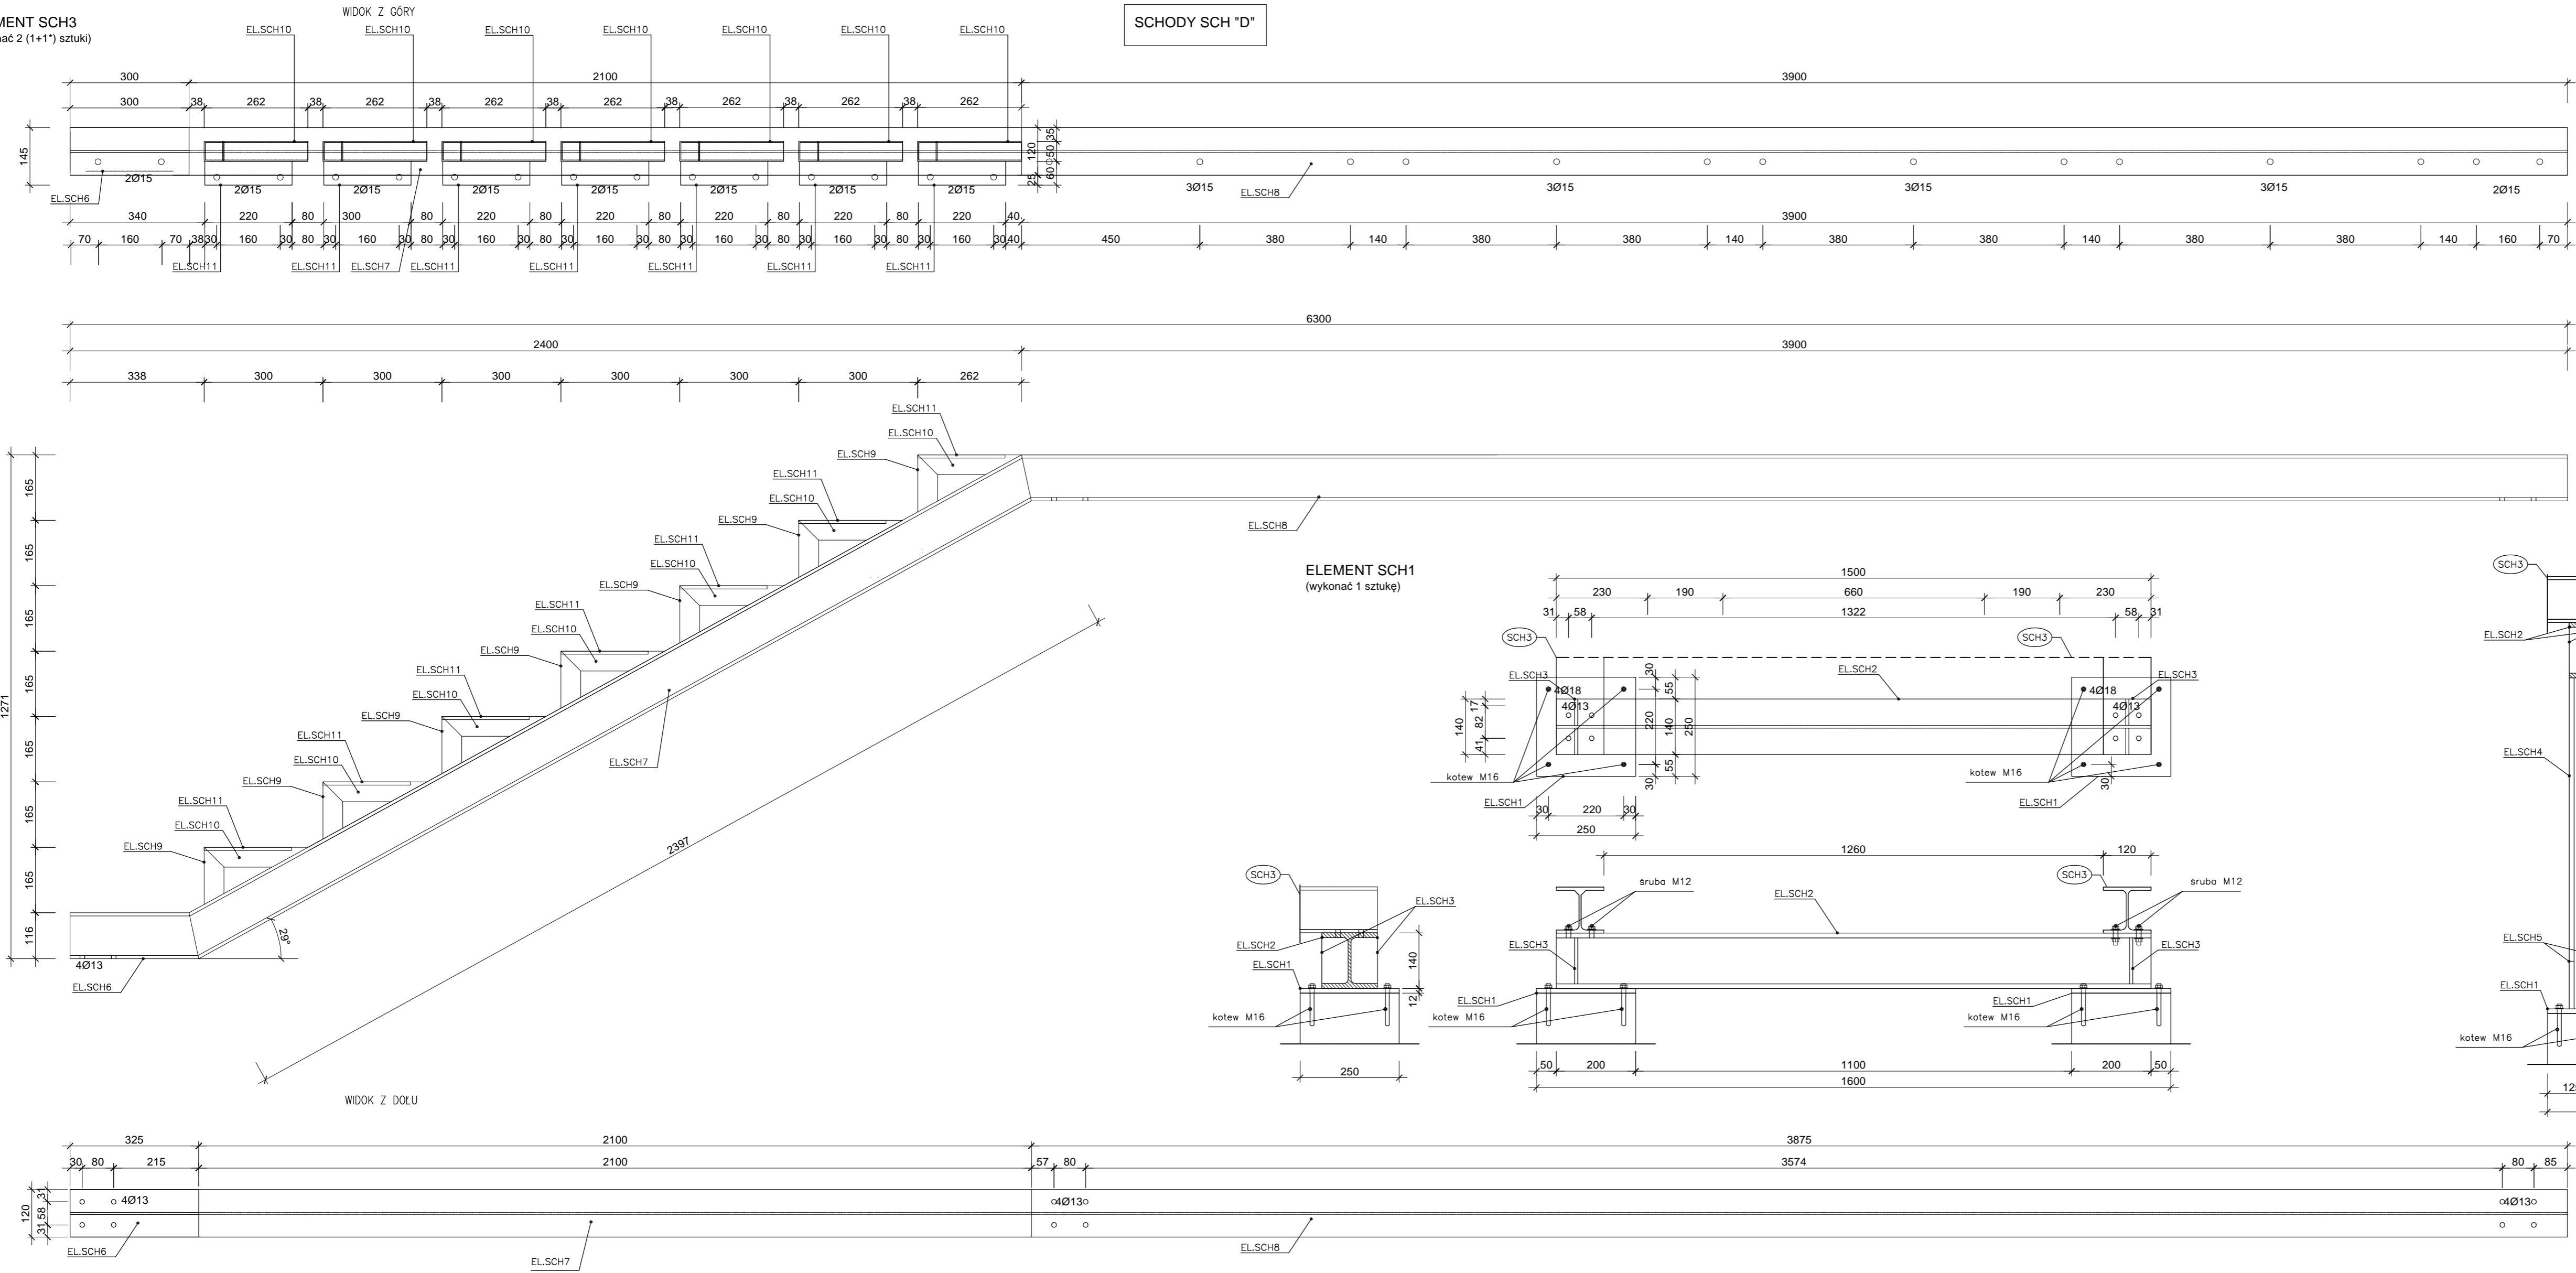

ELEMENT SCH2  
(wykonać 2 sztuki)

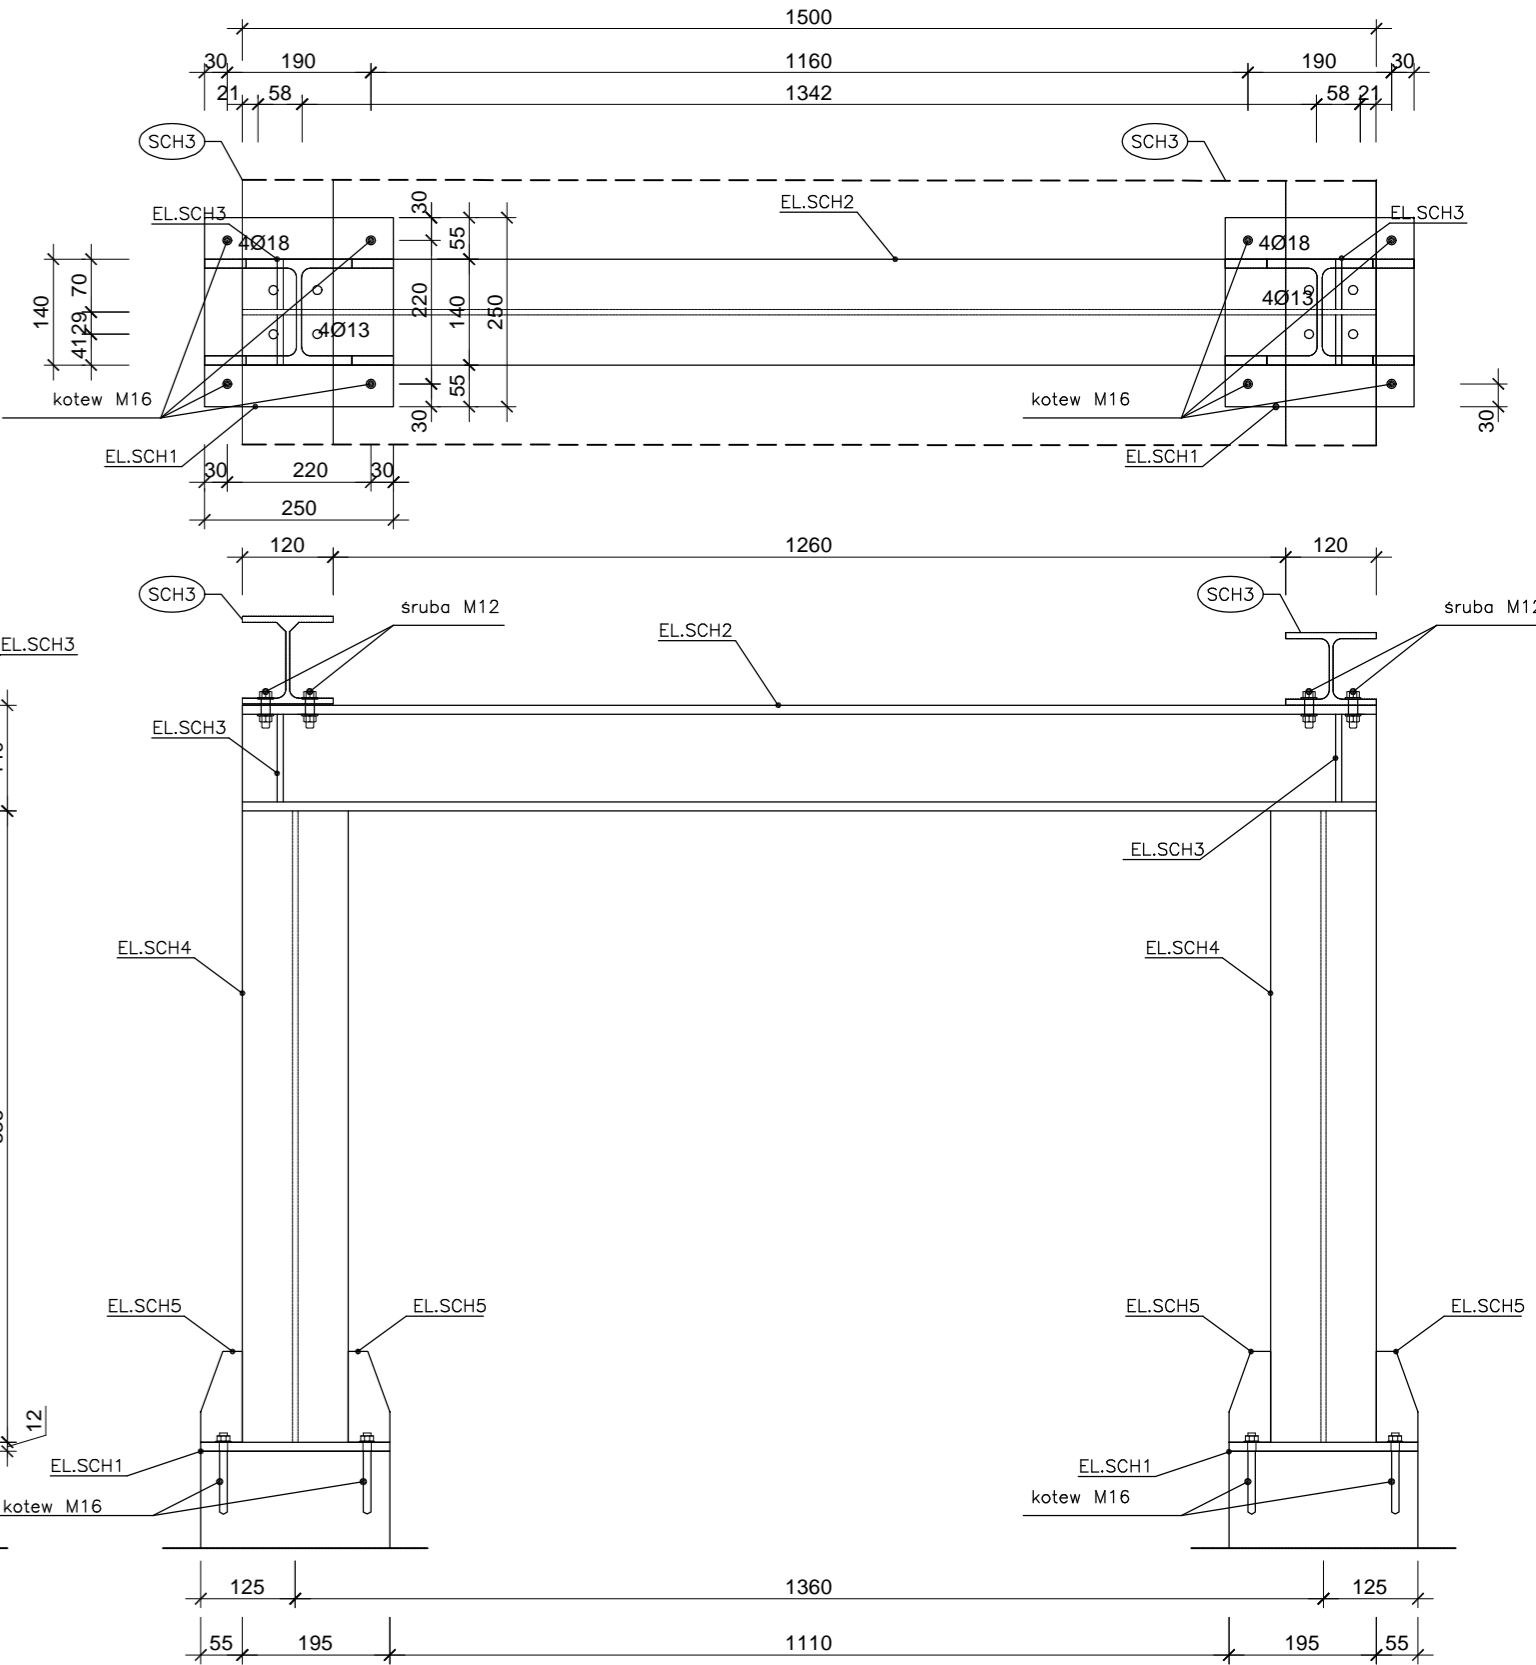

Zestawienie elementów stalowych (na jedną sztukę elementu SCH1 i dwie sztuki elementu SCH2):

Element	Materiał	Długość [mm]	Ilość	Masa [kg/mb]	Masa el. [kg]	Masa całk. el. [kg]
el.sch1	blacha 250x12,0	250	6	23,55	5,89	35,33
el.sch2	dwuteownik HEB140	1500	3	33,70	50,55	151,65
el.sch3	blacha 67x8,0	116	12	4,21	0,49	5,86
el.sch4	dwuteownik HEB140	835	4	33,70	28,14	112,56
el.sch5	blacha 55x120	120	16	5,18	0,62	9,95
Razem:						315,34

Zestawienie elementów stalowych (na dwie sztuki EL. SCH3):

Element	Materiał	Długość [mm]	Ilość	Masa [kg/mb]	Masa el. [kg]	Masa całk. el. [kg]
el.sch6	dwuteownik HEA 120	325	2	19,9	6,47	12,935
el.sch7	dwuteownik HEA 120	2397	2	19,9	47,70	95,4006
el.sch8	dwuteownik HEA 120	3900	2	19,9	77,61	155,22
el.sch9	rura RK 50x3,0	145	14	4,25	0,62	8,6275
el.sch10	rura RK 50x3,0	260	14	4,25	1,11	15,47
el.sch11	blacha 60x8,0	220	14	3,77	0,83	11,6116
Razem:						299,2647

STAL 235JR

UWAGI:

Połączenia nieonczaczone wykonać jako spawane (zgodnie z PN)

Elementy ocynkować ognioowo, pomalować proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016).

Wymiary podano w mm.

1\* (SCH3) Wykonać w odbiciu lustrzanym.

ARCHITEKT studio projektowe				
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39			
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 39 44-300 Wodzisław Śląski			DATA: 02.2021 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski			SKALA: 1:10
NAZWA RYSUNKU:	ELEMENTY KONSTRUKCJI SCHODÓW "D"			NR RYS.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BL 111/01		A/20
	mgr inż. Grzegorz Masoń	SLK/0604/PWOK/04		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BL 27/01		