


Wzł	P1	Ds1	Ds3	Dsist
Rzłda terenu [m n.p.m.]	243,61	243,53	243,57	243,90
Rzłda dna rury [m n.p.m.]	242,46	242,29	242,18	242,05
Zagłbienie dna [m]	1,15	1,24	1,39	1,82
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160	1,5	PVC200	0,5
Długość [m]	11,10	14,00	28,20	
Odległość [m]	0,00	11,10	25,10	53,30
Rzłda dna studni [m n.p.m.]	242,46	242,29	242,18	241,95
Odcinek	ks1	ks3	ks8	

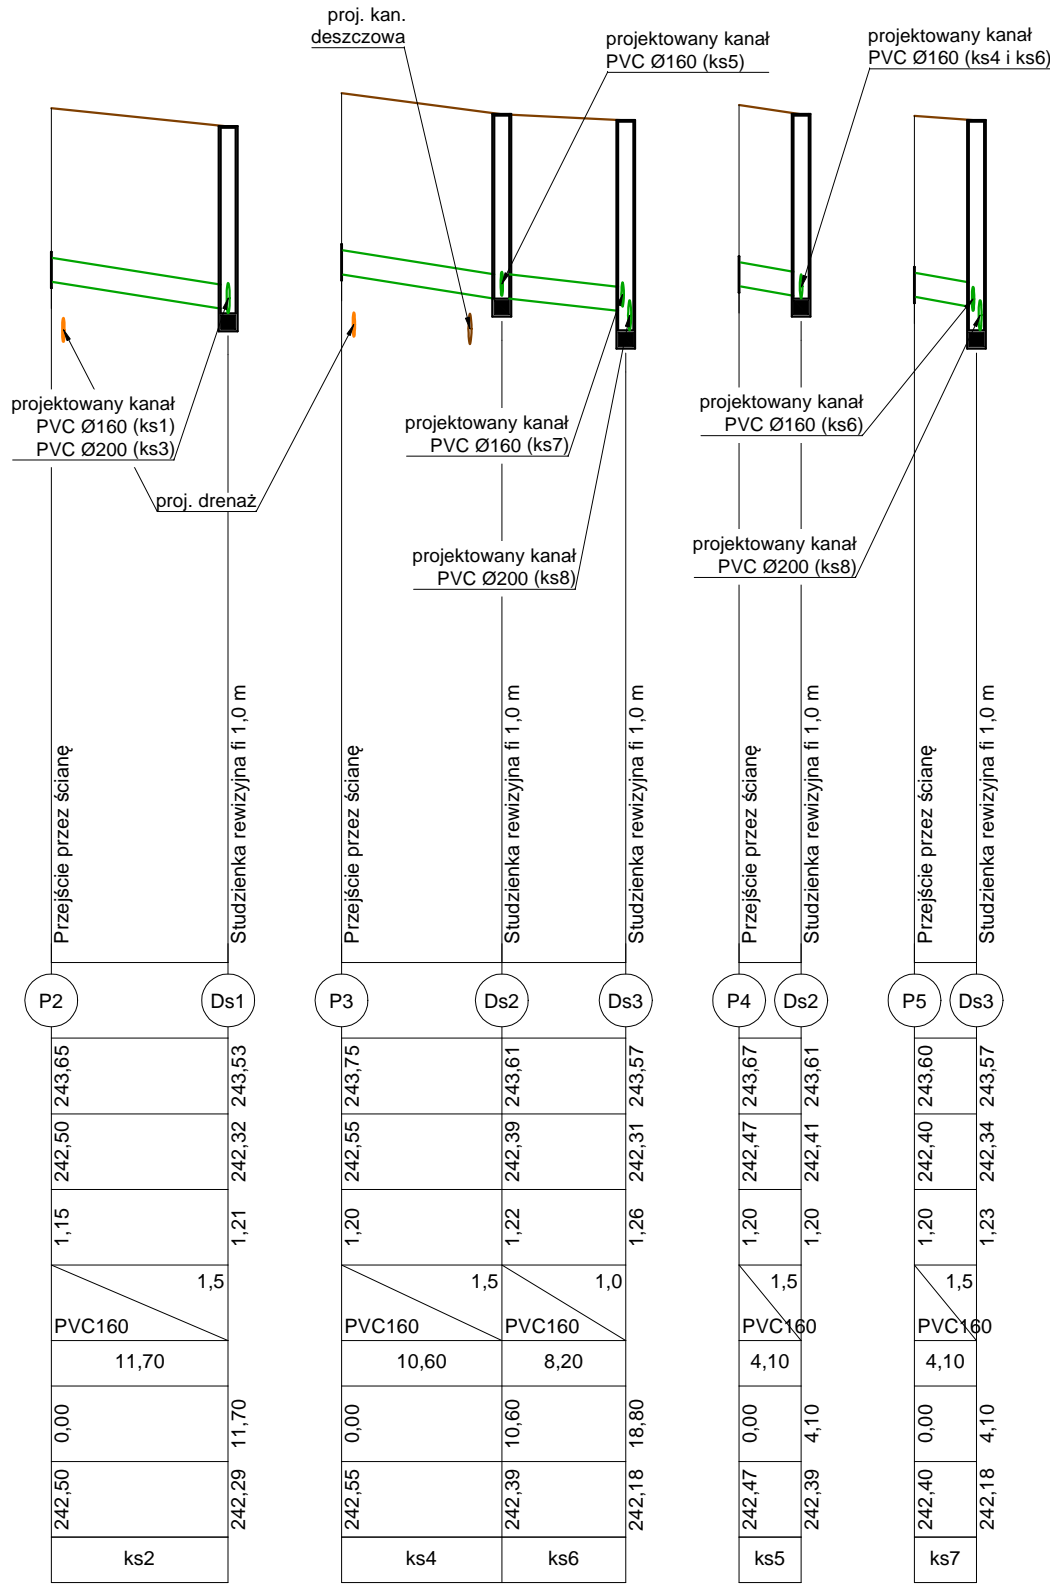

- UWAGI:
- 1) Kanalizację sanitarną ułożyć z rur PVC Ø160, Ø200 klasy "S" (SDR34; SN8), kielichowe, łączone na uszczelki gumowe;
 - 3) Zasyrkę rur kanalizacyjnych - 30 cm i podsypkę - 15 cm wykonać z piasku, zgodnie z załączonym rysunkiem;
 - 4) Do zasypania wykopów powyżej warstwy ochronnej (obsypki) należy użyć pospółki (frakcja 0,5 – 16 mm);
 - 5) Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowe przewidziano na dotychczasowych zasadach do kanalizacji sanitarnej Ø500;
 - 6) Należy sprawdzić, czy przyjęte w dokumentacji projektowej rzłdne wyprowadzenia przewodów z budynku nie odbiegają od stanu faktycznego;
 - 7) Lokalizację istniejącego uzbrojenia pokazano w sposób schematyczny. Dokładną lokalizację należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie.

ARCHITEKT studio projektowe			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 39 44-300 Wodzisław Śląski		DATA: 02.2021 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski		SKALA: 1:50; 1:500
NAZWA RYSUNKU:	PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ		NR RYS. Is/5
PROJEKTOWAŁ:	inż. Łucjan Łukoszek	519/79, 819/88, 234/91	