



SCHODY BOCZNE WSCHODNIE SCH "D"



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25

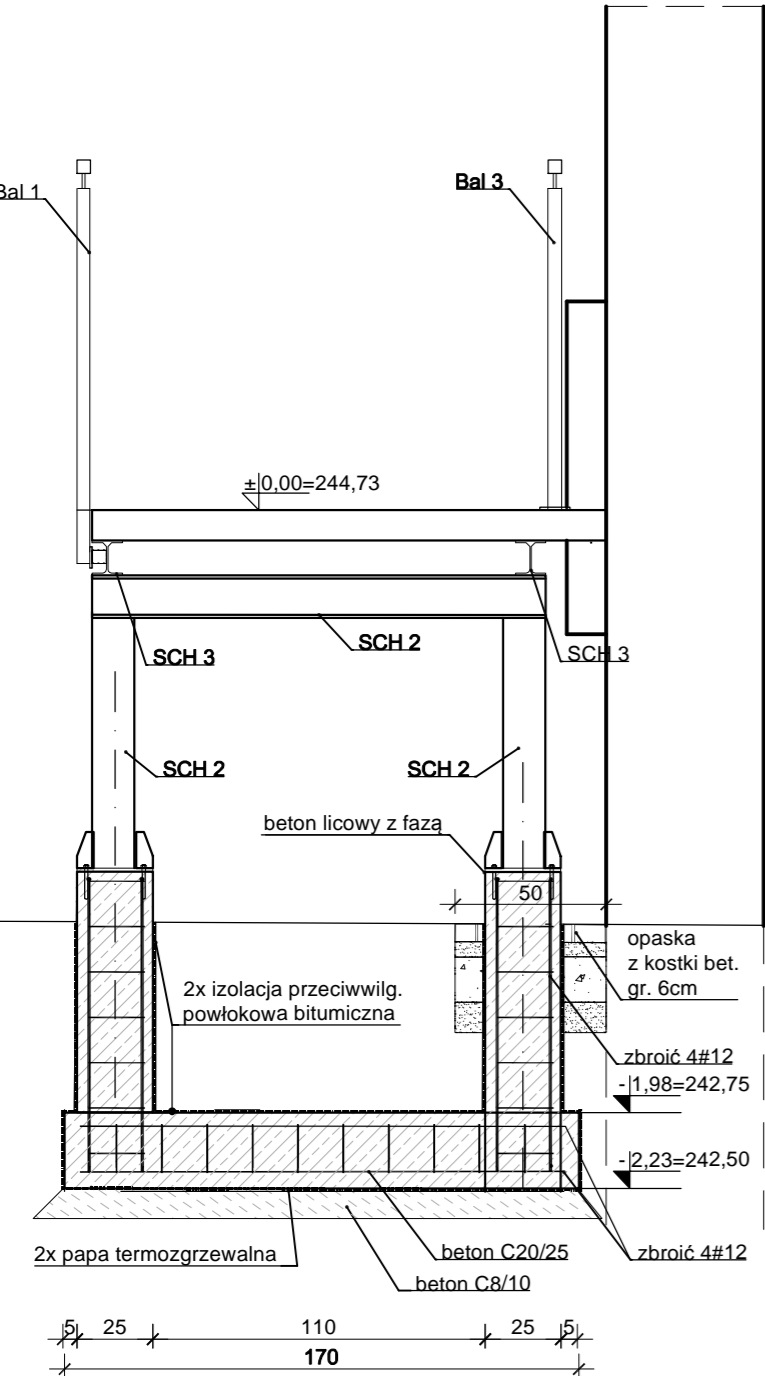

SCHEMAT BUDYNKU skala 1:1000

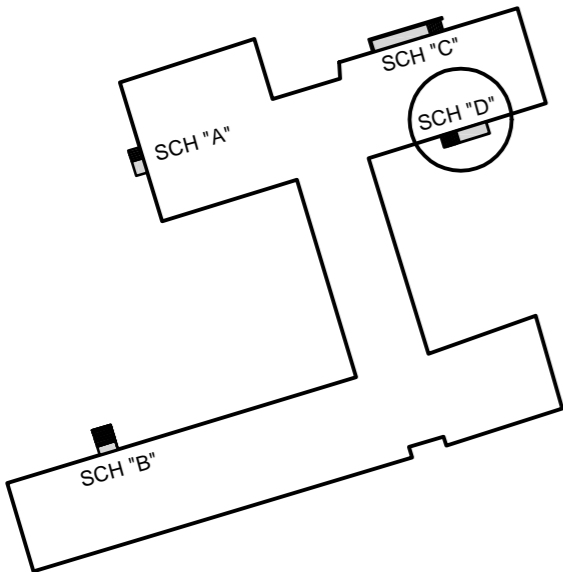

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:25

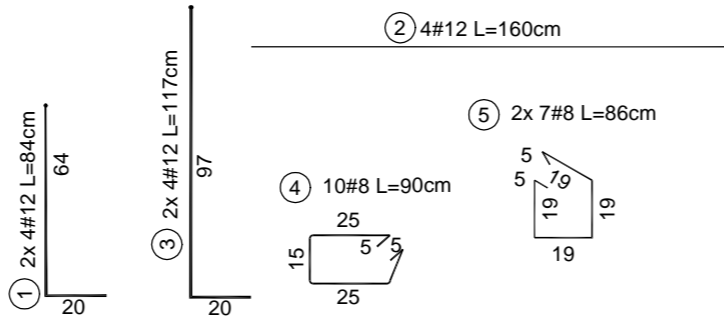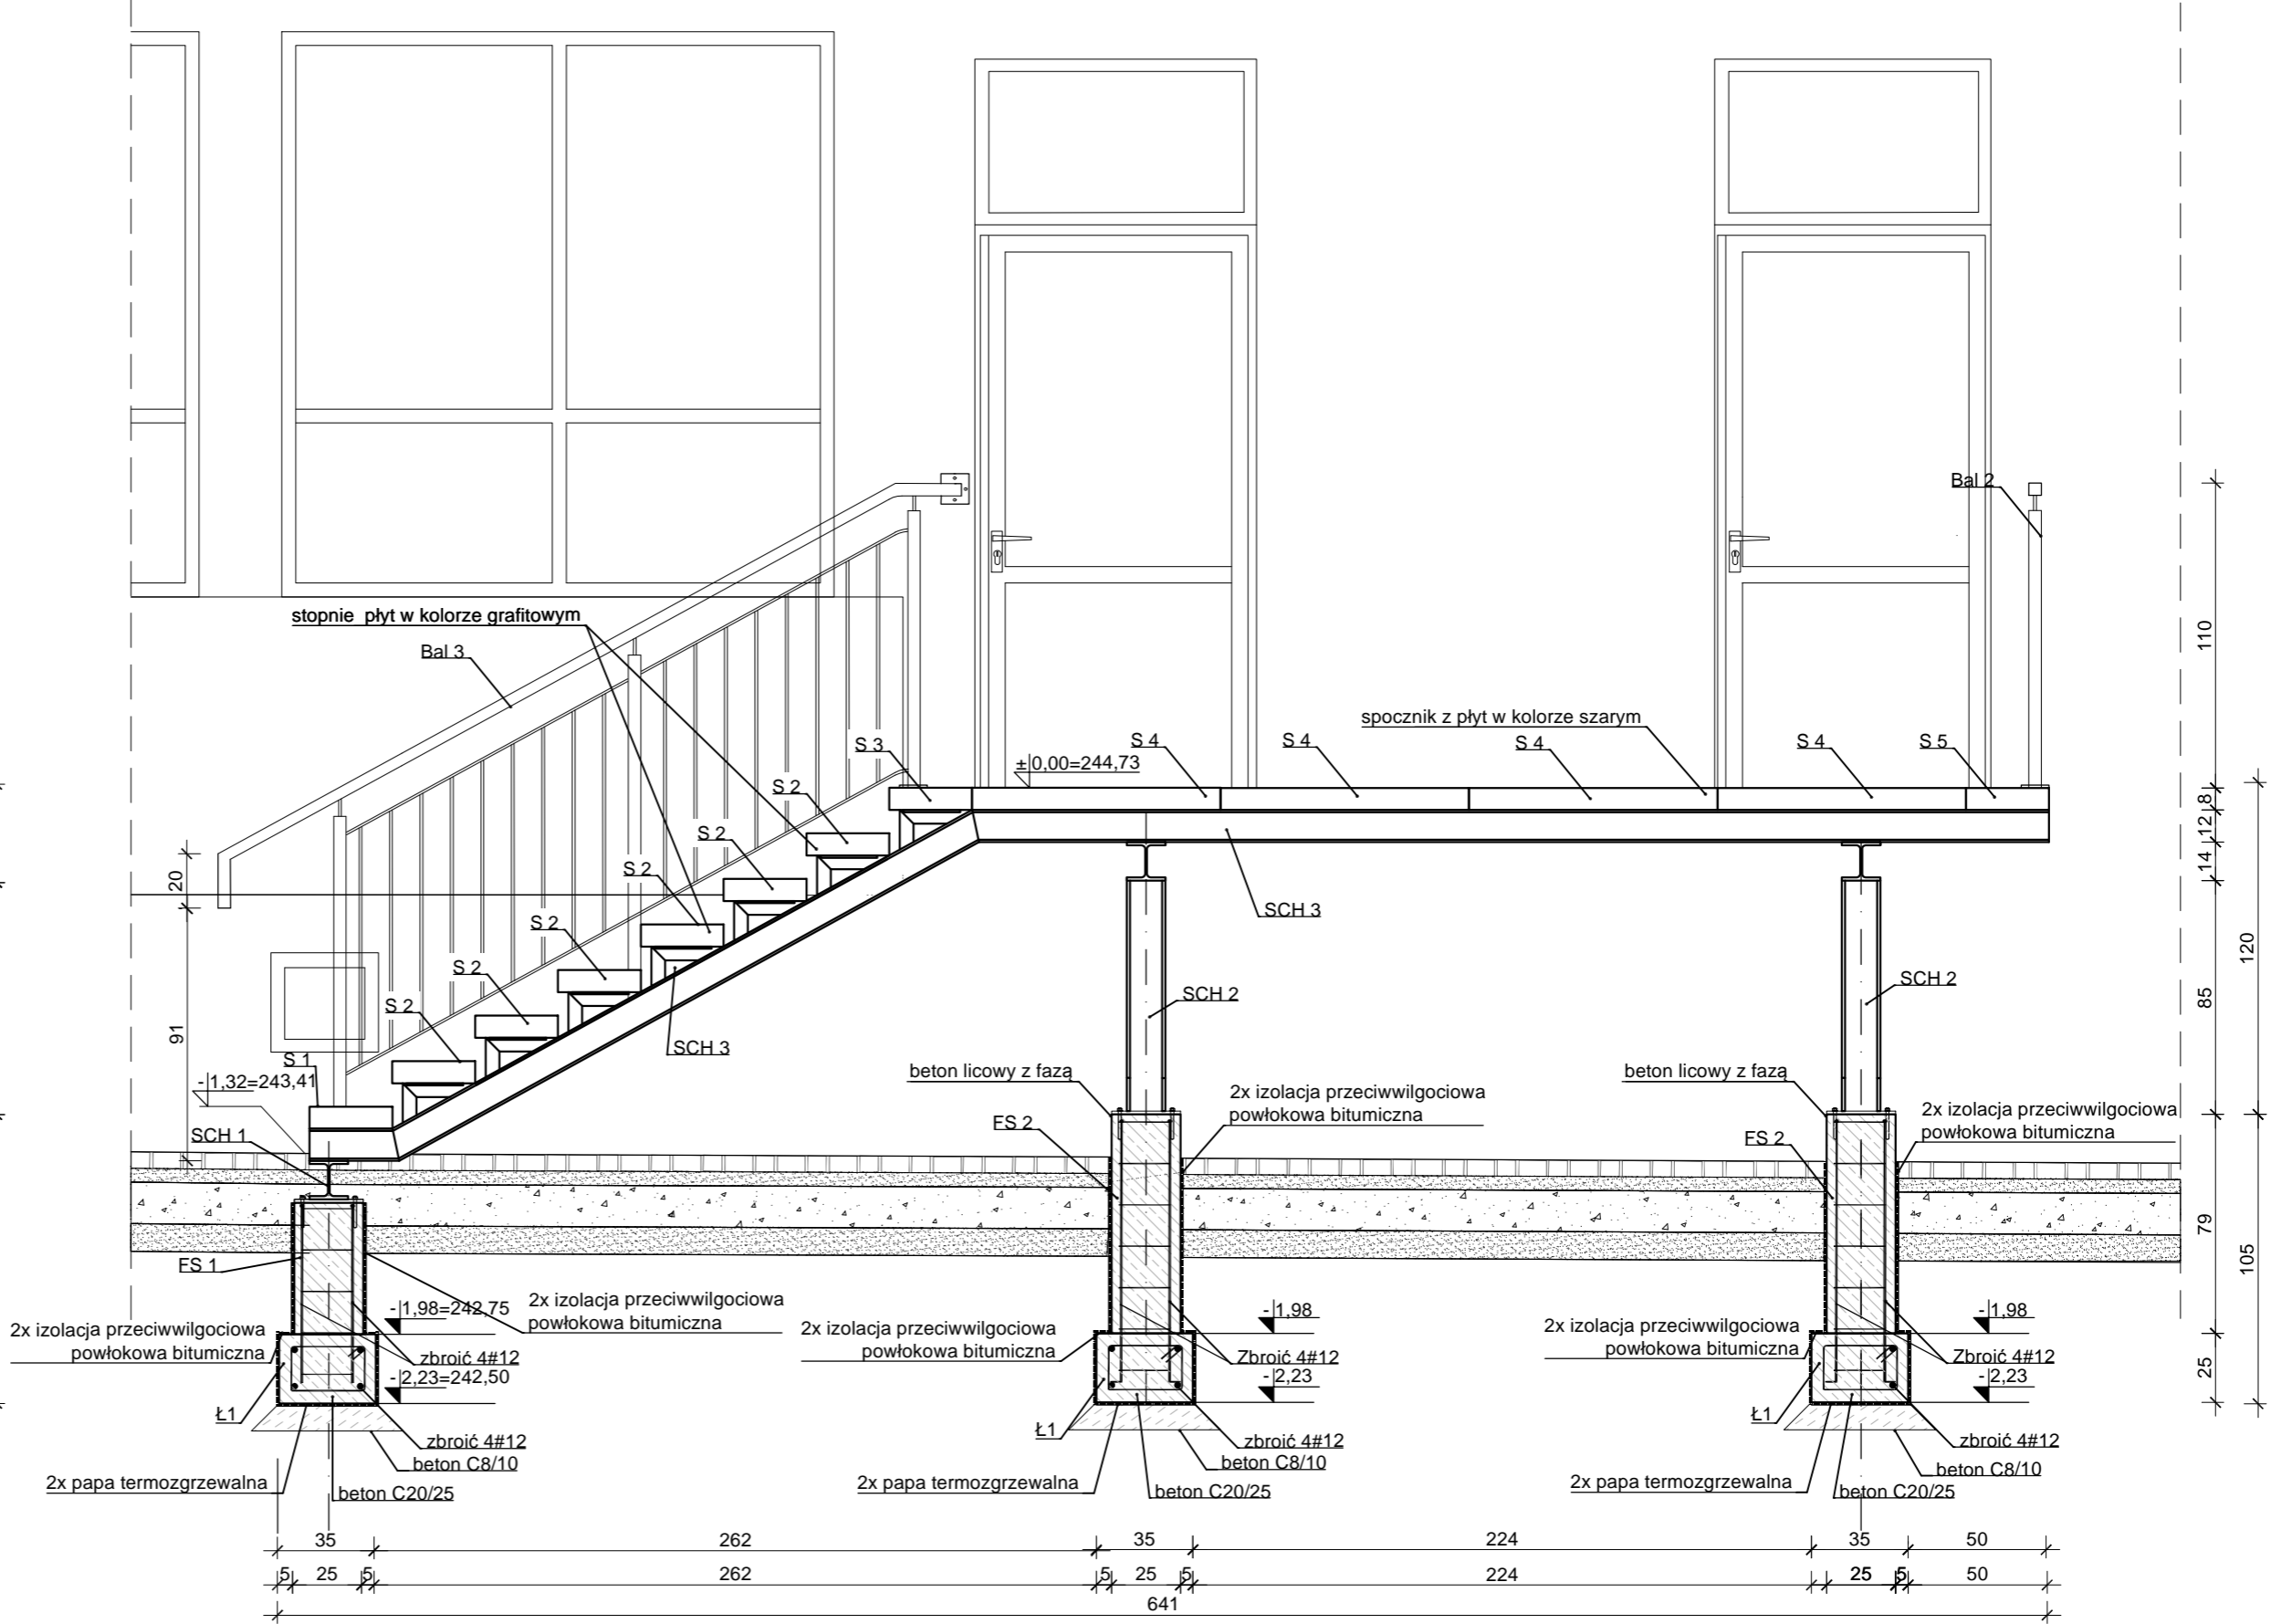

- UWAGA:
- 1) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.
 - 2) Elementy żelbetowe wykonać w technologii betonu licowego (na gładko z faza narożników zewnętrznych);
 - 3) Elementy żelbetowe ponad gruntem należy zaimpregnować systemowym impregnatem do betonu architektonicznego;
 - 4) Pełny zakres prac i wykonanie wg opisu technicznego.
 - 5) Wymiary podano w cm.
 - 6) Opisy elementów według tabelki na rysunku "Rzut schodów".
 - 7) Balustradę i elementy stalowej konstrukcji schodów ocynkować ogniowo i malować proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016).

nr pręta	długość [m]	szt.	średnica [mm]	waga [kg/m]	masa [kg] Ø8	masa [kg] Ø12
1	0,64	8	12	0,888	-	4,5
2	1,60	12	12	0,888	-	17,0
3	1,17	16	12	0,888	-	16,6
4	0,90	30	8	0,395	10,7	-
5	0,86	19	8	0,395	6,5	-
RAZEM wg średnic:				17,1	38,2	
RAZEM:					55,3	

BETON ZWYKŁY NA KRUSZYWIE ŻWIROWYM
ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

BETON C20/25
STAL ZBROJ. B500SP #12, #8
STAL KONSTR. S235JR
otulina zbrojenia - 30 i 50 mm
Klasa ekspozycji XC2

ARCHITEKT studio projektowe			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY DLA INWESTYCJI PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 39 44-300 Wodzisław Śląski	DATA:	02.2021 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski	SKALA:	1:25
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A i B-B PRZES SCHODY "D"		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BL. 111/01	
	mgr inż. Grzegorz Masoń	SLK/0604/PWOK/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BL. 27/01	
			NR RYS.